



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.520 4x2 LL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.520 4x2 LL SA
MAN-code	5YEU3HYS
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	382 kW
Bruto capaciteit van de batterij	0 kWh
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Beoogd modeltype	040 Standaardtrekker
Cabine	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.500 kg	20.500 kg
Vooras	8.500 kg	8.500 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Trekker	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	ADR-documentatie voor externe keuring	0PLBS
<input type="checkbox"/>	Uitrusting voor het transporteren van gevaarlijke stoffen, conform ADR type EXIII (EXII,FL,AT)	0P0YT
<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Trekker, standaard	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket Plus voor TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PG
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KV
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LP
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD



Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)

0PJRV

Chassis

3900 mm hoofdwielbasis

0P2ZK



- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> 800 mm overhang chassis achter | 0P3EU |
| <input type="checkbox"/> 8 mm langsliggerdikte hoofdframe | 0P0Y6 |
| <input type="checkbox"/> Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde | 0P0XS |
| <input type="checkbox"/> Subframe trekker | 0P0XV |
| <input type="checkbox"/> Uitlaatdemper, zijkant, rechts | 0P1BH |
| <input type="checkbox"/> Uitlaat bodemuitlaat | 0P1BL |
| <input type="checkbox"/> Luchtinlaat, achter cabine, hoog | 0P0AY |
| <input type="checkbox"/> 2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen | 0P4I2 |
| <input type="checkbox"/> Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN | 0P1BZ |
| <input type="checkbox"/> Accubak compact, 2 accu's | 0P0WT |
| <input type="checkbox"/> Accubak, links | 0P0WO |
| <input type="checkbox"/> Noodstopshakelaar accu | 0P3JV |
| <input type="checkbox"/> Smeltzekeringen | 0P1V1 |
| <input type="checkbox"/> Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu | 0P1AG |
| <input type="checkbox"/> Dubbele-tankverbinding | 0P4G0 |
| <input type="checkbox"/> 580 l tankinhoud brandstoftank, links | 0P4DS |
| <input type="checkbox"/> Brandstoftank, links, aluminium | 0P4GJ |
| <input type="checkbox"/> 580 l tankinhoud brandstoftank, rechts | 0P4EK |
| <input type="checkbox"/> Brandstoftank, rechts, aluminium | 0P4GM |
| <input type="checkbox"/> Doorsnede tanks, zijkant, hoog | 0P4HD |
| <input type="checkbox"/> Tanks, links, hoger geplaatst | 0P4G3 |
| <input type="checkbox"/> Tanks, rechts, hoger geplaatst | 0P4HB |
| <input type="checkbox"/> 80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links | 0P4CT |
| <input type="checkbox"/> AdBlue-reservoir, links, kunststof | 0P4H1 |
| <input type="checkbox"/> Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel | 0P4H5 |
| <input type="checkbox"/> Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar | 0P4GE |
| <input type="checkbox"/> Positie brandstofvoorfilter achter cabine | 0PIXA |
| <input type="checkbox"/> Onderrijbeveiliging, voorzijde | 0P1FN |

f7caf701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Werkplatform, verlengd, met opstap | 0P0VG |
| <input type="checkbox"/> | Brandwerende plaat voor voertuig voor het transporteren van gevaarlijke stoffen | 0P0YB |
| <input type="checkbox"/> | Zonder onderrijbeveiliging, zijkant | 0P1FG |
| <input type="checkbox"/> | Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm | 0P1SB |
| <input type="checkbox"/> | Zonder onderrijbeveiliging, achter | 0P1FB |
| <input type="checkbox"/> | Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd | 0P6WW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten | 0P0X6 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem | 0P4Y4 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS | 0P0AA |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS) | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS) | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> | Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt | 0P0BR |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op achteras | 0P1I4 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem | 0P3KH |



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas) | 0PGBL |
| <input type="checkbox"/> | Wegrolobkering MAN EasyStart | 0P1TF |
| <input type="checkbox"/> | Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonisering remvoeringslijtage in trekker | 0P0BI |
| <input type="checkbox"/> | Achterlichten, led | 0P2AP |
| <input type="checkbox"/> | Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar, volume regelbaar, alarmknipperlichtfunctie | 0P3CF |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led | 0P2BJ |

f7ca701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28



Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e	0PKEG
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35	0P5VT
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Hoofdcardan, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
<input type="checkbox"/>	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/55R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 J)	0PESJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDO7
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P000
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 8500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5ER
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,31	0P3MC
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreiding	0P1W5
<input type="checkbox"/>	Soort vering lucht/lucht (LL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YD



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC) | 0P3K9 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtvering op vooras | 0P1JG |
| <input type="checkbox"/> | Luchtvering op achteras | 0P1J5 |
| <input type="checkbox"/> | 8500 kg draagvermogen vering vooras | 0P5C3 |
| <input type="checkbox"/> | 13.000 kg draagvermogen vering achteras | 0P5BV |
| <input type="checkbox"/> | Schokdempers op vooras | 0P1M4 |
| <input type="checkbox"/> | Schokdempers op achteras | 0P1LQ |
| <input type="checkbox"/> | Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie | 0P1L7 |
| <input type="checkbox"/> | Asaansturing niet als driehoeksstang | 0P6ZY |
| <input type="checkbox"/> | Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger | 0PHN2 |

Cabine

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog) | 0P2DI |
|--------------------------|--|-------|



- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Cabine-ophanging, Comfort | 0P1V9 |
| <input type="checkbox"/> | Kantelmechanisme cabine, handmatig | 0P1V6 |
| <input type="checkbox"/> | Dakspoiler | 0P1X7 |



f7caf701-4fc8-4669-b393-715a3104eb28



- Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie
- Glazen kanteldak, elektrisch

0P1XA
0P1VX



- Cabine-zijfenders, links klapbaar en rechts vast

0P1YA



f7caf701-4fc8-4669-b393-715a3104eb28




- Chromoplegwerk op radiatorkap

0PGBU



- Bumper, kunststof
- Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid
- Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint
- Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd

0P1SD
0P1VE
0P1X0
0PIOV

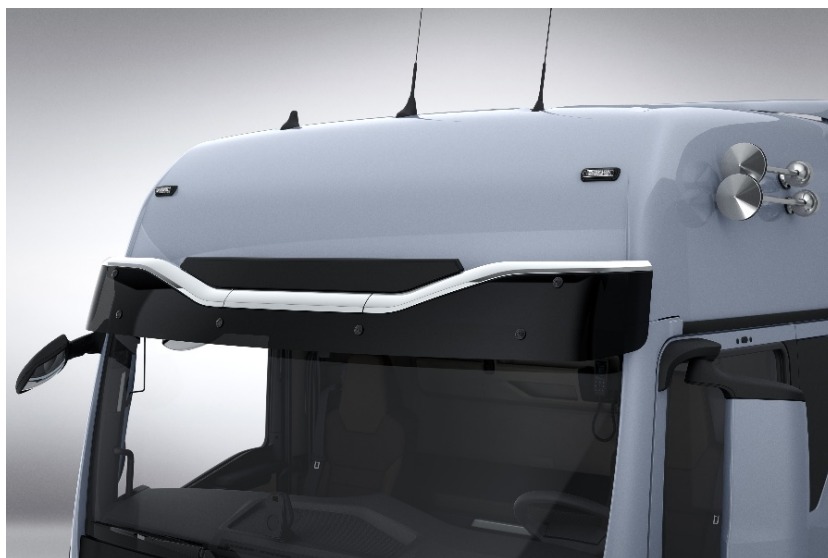

- Ruitenwissersysteem voor voorruit
- Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)
- Instap, star
- Centrale vergrendeling, met afstandsbediening
- 4 voertuigseutels
- Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde
- Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig
- Deurruiten, getint
- Deurruit, veiligheidsglas
- Achterwand cabine, zonder raam
- A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd
- Deurspleetsluiting

0P1WG
0P1UM
0P1UZ
0P1WR
0P3JU
0P1WW
0P2DQ
0P1WO
0P1WM
0P1VD
0PIY8
0PIVO

frcsf701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Zonder licht- en koplamp-pakket
- Koplampen, led

0PKWU
0P1ZO



- Dagrijlicht, led

0P2BP



f7ca701-46d8-4669-b393-715a3104eb28



- Mistlamp, led

0P2AI



- Afslaglicht, led
- Knipperlichten, zijkanten, led
- Koplampreinigingsinstallatie
- Koplamphoogteregeling, automatisch
- Grootlichtassistent
- Rijrichtschakeling, automatisch, met lichtsensoren
- 2 contourlichten, led
- Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar
- Claxon, tweetonig, elektrisch
- 2 werkklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links
- Werkklamp, led, wit
- Schakelaar voor werkklamp
- Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig
- Zonder spiegelpakket
- Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd

0P1YG
0P1Z7
0P2BH
0P2AB
0P1ZH
0P1ZE
0P2BS
0P1ZW
0P1W1
0P1YM
0PJQA
0P5U5
0PJRO
0PKWV
0P2CB



f7ca1701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd

0P2CG



- Frontspiegel, handmatig verstelbaar
- Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur
- Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm
- Voorbereiding voor 2 camera's
- Stoelbekleding, textiel, comfort
- Zonder bestuurdersstoel-pakket
- Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing

0P2CJ
0P2CN
0P2CT
0P2D2
0P2PO
0PKXV
0P2P5



- Stoelverwarming bestuurdersstoel
- Armleuningen bestuurdersstoel
- Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel
- Zonder bijrijdersstoel-pakket

0P2PX
0P2OE
0P4XQ
0PKXU

frcsf701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting verstelbaar en leuning verstelbaar

0P2OQ



- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch
- Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar
- Stuurwiel, met parkeerstand
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering
- Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch

0P8L1
0P2GC
0P2GE
0P3K0
0P1MI
0P3L2



- Tachograaf, digitaal, remote comm. (DSRC), v. voertuigen voor het transporteren van gevaarlijke stoffen (ADR), MAN
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep

0P5DS
0P2KG
0P2MA

f7caf701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V

0P2HX



- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord

0PGT7

0P2FA



f7ca701-46d8-4669-b393-715a3104eb28



- Comfortvak onder infotainmentdisplay

0PFY0



- Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor
- Zonder opbergbakje naast stoel
- Elektrische standaardairconditioning
- Airconditioning, Climatronic
- Hulpverwarming (water), 4 kW, voor voertuigen voor transport van gevaarlijke stoffen (conform ADR)
- 2 bedden, 110 mm/90 mm matrassen, met verstelb. hoofdeinde, opbergmogelijkheden onder (incl. zijwand), contactdozen
- Bed, boven, met lattenbodern

0P3KD

0P2FJ

0PJRS

0P2NY

0P2NT

0P8O6

0PKMV

0P2GV



ffca701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo

0P2I3



- Matras standaardbed, boven, 90 mm
- Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel
- Bed, onder, met lattenbodembodem en hoofdverstelling

0P2GI
0P2EE
0P2GY



- Stoffen onderbekleding onderste bed

0P2I5

f7caf701-46d8-4669-b393-715a3104eb28



- Matras comfortbed, onder, 110 mm

0P2GK



- Opbergvak, links, bij onderste bed
- Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed
- Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed
- Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak

0PFYL
0P2EH
0P2EN
0P2IV
0P2GP
0P2H1



f7ca701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28



- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak

0P2H5



- Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine
- Interieurstyling analoog kleurambiance
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort
- Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch

0P2I7
0PGBT
0PKXT
0P2FD



f7ca701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde

0P2FG



- Tapijt, op motortunnel

0P2I9



- Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden), oriëntatielicht (LED)

0PKNA

f7caf701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28



- Binnenverlichting centraal, led, dimbaar

0PGTZ



- 2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde

0PGTY



f7ca701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar

0PGT1



- Instapverlichting
- Instaphandgrepen, standaard
- Extra cabine-isolatie, thermisch
- Extra cabine-isolatie, akoestisch
- Gordijn rondom

0P2IO
0PHPK
0P2FT
0P2FQ
0P2GS



- Binnenbekleding deur, niet afwasbaar
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket

0P2IB
0PKXS

f7ca701-46d8-4569-b393-715a3104eb28



- Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met bedieningspaneel

0P2EW



- 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie

0P2HN



f7ca1701-46d8-4669-b393-715a3104eb28



- 2 laden, middengedeelte instrumentenbord

0P2HM



- Koelkast uittrekbaar en opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant

0P2HC



- Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant

0P2EC

f7ca701-4fd8-4569-b393-715a3104eb28



- 2 contactdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen

0P2HZ



- 2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V

0P2HV



- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine
- Zonder pakket accessoires en gereedschap
- Boordgereedschap
- EHBO-set
- 2 gevarendriehoeken
- Ruitenwasset
- 2 waarschuwingslampen tankwagen, met functie voor constant branden
- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie

0P2G2

0PKXA

0P2TX

0P3F3

0P3FG

0P3CI

0P3FC

0P2YF

f7ca701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28



- Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en perslucht pistool 0P2FM



- Zonder krik 0P3F6
- Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra 0P2JC

Intelligent Truck

- Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) 0P1TN
- Antislipregeling (ASR) 0P1T2
- Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling 0P1TQ
- Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) 0P0C3
- Geavanceerd noodremstelsysteem (EBA), niet uitschakelbaar 0PHDA
- Lane Departure Warner LDW 0P1TT
- Lane Change Support LCS en dodehoekhulp 0P5DI



- Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem 0PHN5
- Zonder frontdetectie 0PHNA
- Zonder verkeersbordherkenning 0PHNE
- Zonder Reversing Motion System 0PHNV



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder afstandswaarschuwingssysteem | 0PKA0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder MAN SafeStop Assist | 0PLB5 |
| <input type="checkbox"/> | Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3" | 0P2LZ |



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsysteem Advanced met subwoofer | 0P2MI |
| <input type="checkbox"/> | Navigatiekaart Europa en Rusland | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic voor navigatiefunctie | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | Connectivity Board Module | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Nederlands extra voor display | 0P2K2 |

Opbouwvarianten/koppelingen

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendeflex met standaardkoppeling | 0P1Q2 |
| <input type="checkbox"/> | Tankwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig | 0P1PH |
| <input type="checkbox"/> | Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig | 0P8NY |
| <input type="checkbox"/> | Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig | 0P1Q0 |
| <input type="checkbox"/> | Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine | 0P8O1 |
| <input type="checkbox"/> | 40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast) | 0P1Q3 |
| <input type="checkbox"/> | Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch | 0P1RM |
| <input type="checkbox"/> | Kingpin, diameter 2 inch | 0P1RY |
| <input type="checkbox"/> | Fabrikant opleggerkoppeling Jost | 0PBY1 |
| <input type="checkbox"/> | 185 mm bouwhoogte koppelschotel | 0P1PS |
| <input type="checkbox"/> | Koppelschotel, automatische smering | 0P1Q7 |
| <input type="checkbox"/> | Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling | 0PBY6 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening koppelschotel, normale handgreep | 0P1QI |
| <input type="checkbox"/> | Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling | 0PHN7 |
| <input type="checkbox"/> | 575 mm opleggermaat van midden laatste as | 0P5BF |
| <input type="checkbox"/> | Voertuigconfiguratie voor oplegger | 0P0XX |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1NQ |



<input type="checkbox"/>	Vorbereitung voor aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P100
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P10W
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0
<input type="checkbox"/>	Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar	0P1MR

Spuitwerk

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	0P6X2
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	0P6YN
<input type="checkbox"/>	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Tractor N3 MY2024	BE124
<input type="checkbox"/>	Standard GM	BE714

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	PDI Regular - préparer +offre TC - OBU - diesel 50l - Adblue 10l - tapis desol - nettoyer	ZLS01
<input type="checkbox"/>	Installation d'une camérad'angle mort Orloco sur leMAN Media Truck Advanced12V avec écran 7" etpréparation pour lanavigation.	ZLS02
<input type="checkbox"/>	Installation d'une ficheRema avec interrupteur etfusible 200A	ZLS03
<input type="checkbox"/>	Grand équipement ADR avecpanneau ADR standard etextincteur de 9 kg en casde besoin.	ZLS04
<input type="checkbox"/>	Extension de sellette JOST	ZLS05
<input type="checkbox"/>	Réservoirs de carburantantivol 2 pièces	ZLS06
<input type="checkbox"/>	TopUsed COMV	ZLS07
<input type="checkbox"/>	Frais de dossier LUXEMBOURG	ZLS08

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	VERKEERSWIT RAL 9016	N



□ Deklakwerk portierverlenging en instappen

VERKEERSWIT RAL 9016

N

f7ca701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28



Technische gegevens: TGX 18.520 4x2 LL SA / L10KAA02

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6307.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1173.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6307.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1607.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1173.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3905.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3837.0

TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3890.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	980.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	950.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1208.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1178.0

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3905.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3837.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3890.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	980.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	950.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1208.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1178.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.8
TD056 Diameter draaicirkel	15.7

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.8
TD056 Diameter draaicirkel	15.7

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8191.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8191.0
TD027 Gewicht van chassis voor	---
TD028 Gewicht van chassis achter	---
TD029 Nuttige last	---

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

f7caf701-4fd8-4669-b393-715a3104eb28

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijfbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.